



Originalfarbtöne



2-Schicht Autolacke

SprayMax Originalfarbtöne

Originalfarbtöne

Fahrzeugfarbtöne werden immer komplizierter. Nur mit der SprayMax-Technologie sind Beilackierungen (Einblindtechnik) und damit der optimale, original Gesamt-Farbeindruck erst möglich.

Für die perfekte, farbtongenaue Reparaturlackierung der häufigsten Auto-Serienlacke stehen in der bewährten SprayMax-Technologie und - Qualität Originalfarbtöne in der 400 ml Spraydose zur Verfügung: (siehe entsprechenden Farbcode des Fahrzeugherstellers)

- 1 Komponenten Basislack
- für 2-schichtigen Aufbau (Basislack und Klarlack)
- exzellente Farbtonwiedergabe
- exzellente Oberflächenoptik
- hohes Deckvermögen
- sichere Applikation


Den Untergrund mit dem SprayMax-System entsprechend vorbereiten. Basislack aufbringen, trocknen.

Anschließend mit SprayMax 1K- oder 2K Klarlack überlackieren!



BMW


Lage des Farbcodeschildes

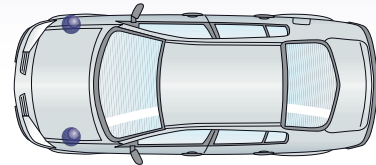

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
303	cosmosschwarz	687501	
309	arktissilber met.	687502	
354	titansilber met.	687503	
475	black saphire met.	687504	

Fiat


Lage des Farbcodeschildes

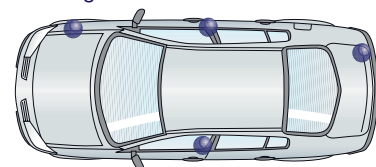

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
249	polarweiss	687901	

Ford

Lage des Farbcodeschildes

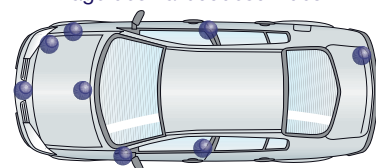


Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
5	frozen white	687301	
5SP	polarsilber	687302	
7VTA	frozen white	687301	
946	polarsilber	687303	
B3	diamond white	687304	
FBP	diamond white	687304	
JHAC	panther black	687305	
KHAH	luganoblau met.	687306	
M2	polarsilber	687303	
M2P	polarsilber	687303	
U	polarsilber	687303	

SprayMax Originalfarbtöne

Mercedes


Lage des Farbcodeschildes

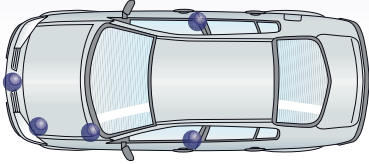

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
147	arktiksweiss	687401	
189	smaragdschwarz	687402	
197	obsidianschwarz	687403	
744	brillantsilber	687404	

Skoda


Lage des Farbcodeschildes

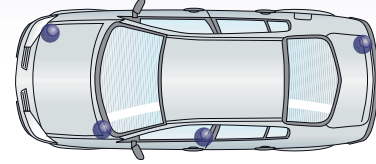

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
1B	diamantova sribrna	687902	
4K	bezova capuccino	687903	
9102	diamantova sribrna	687902	
9153	seda anthracite	687904	
9202	bezova capuccino	687903	
9J	seda anthracite	687904	
L910	diamantova sribrna	687902	
LF7T	diamantova sribrna	687902	
LF8H	bezova capuccino	687903	
LF8J	seda anthracite	687904	

Opel


Lage des Farbcodeschildes

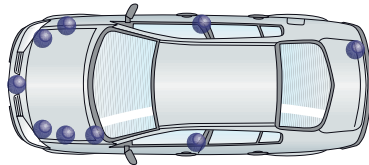

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
10L	casablancaweiss	687201	
10U	casablancaweiss	687201	
138	starsilber met.	687202	
13L	polarmeerblau	687203	
147	starsilber II met.	687204	
282	polarmeerblau	687203	
3TU	polarmeerblau	687203	
474	casablancaweiss	687201	
82L	starsilber II met.	687204	
82U	starsilber II met.	687204	
83U	starsilber II met.	687204	
88L	starsilber met.	687202	
88U	starsilber met.	687202	
985	polarmeerblau	687203	
GF0	casablancaweiss	687201	
200	schwarz	687205	
286	keramikblau met.	687206	
29L	keramikblau met.	687206	
29U	keramikblau met.	687206	
359	dschungelgruen	687207	
369	rio verdegruen	687208	
46L	dschungelgruen	687207	
46U	dschungelgruen	687207	
4FU	rio verdegruen	687208	
547	magmarot	687209	
549	marseillerot met.	687210	
65	rio verdegruen	687208	
65L	rio verdegruen	687208	
65U	rio verdegruen	687208	
72	marseillerot met.	687210	
72L	marseillerot met.	687210	
72U	marseillerot met.	687210	
79L	magmarot	687209	
79U	magmarot	687209	
80L	schwarz	687205	
GQY	magmarot	687209	

VW/Audi

Lage des Farbcodeschildes

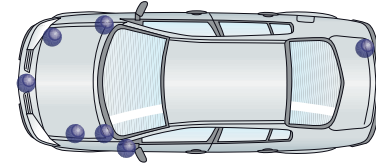

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.	Farbton
L041	schwarz	687001	
L902	grauweiss	687002	
L90E	alpinweiss	687003	
LA7W	reflexsilber	687004	
LB5N	indigoblau	687005	
LB7Z	satinsilber	687006	
LB9A	candyweiss	687007	
LC5F	bluegraphite	687008	
LC6M	brightgreen	687009	
LC6P	dragongreen	687010	
LC9Z	black magic	687011	
LD5D	chagallblau	687012	
LD6D	pistazie	687013	
LE7Y	diamantsilber	687014	
LN5Y	windsorblau	687015	
LP3G	flashrot	687016	
LW5Z	jazzblue perl	687017	
LY3D	tornadorot	687018	
LY7M	alusilber met.	687019	
LY7T	kristallsilber	687020	
LY7W	silbersee met.	687021	
LY9B	brillantschwarz	687022	
LY9C	ibisweiss	687023	

Technische Daten



ANWENDUNGSBEREICH

Empfohlen für Kleinschadenreparatur / SpotRepair und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind gut anhaftende Altlackierungen, mit 1K- oder 2K Grundierungen oder Füllern vorbehandelte Untergründe.

Vorbehandlung		Untergründe anschleifen und mit SprayMax Silikon-Entferner gründlich reinigen.
Vorbereitung		Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probessprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
Achtung!		Farbton und Effekt können endgültig erst nach Überlackierung mit einem Klarlack beurteilt werden.
Spritzgänge		2 – 3 Spritzgänge = ca. 20 µm
Ablüßzeit		5 min Zwischenablüßzeit zwischen zwei Spritzgängen einhalten.
Trocknung (20°C)		15 min Ablüßzeit
Weiterverarbeitung		Nach 15 min Trockenzeit muss der Basislack mit einem SprayMax 1K- oder 2K- Klarlack überlackiert werden.
Arbeitsende		Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

KENNDATEN

Weitere Produktkenndaten siehe technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt



**THE WORLD OF
SPRAYPAINT**

Peter Kwasny GmbH • Heilbronner Straße 96 • D-74831 Gundelsheim • Telefon: 0 62 69 / 95 - 0
Telefax: 0 62 69 / 95 80 • info@kwasny.de • www.kwasny.com • www.spraymax.com