

# LACK REPAIR

METALL / KORROSIONSSCHUTZ

PROZESSANLEITUNG






# LACKREPARATUR METALL KORROSIONSSCHUTZ

Ärgerlich, aber leider keine Seltenheit:  
Dieser Golf 5 ist gut gepflegt und gerade mal 11 Jahre alt.  
Trotzdem sind sie da, die hässlichen Rostblasen  
am Radlauf.

Wir zeigen hier einen professionellen und hochwertigen  
Reparaturprozess mit den SprayMax Aerosoldosen.

## DIE SCHADSTELLE

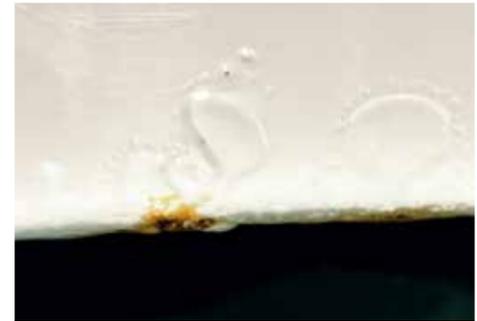

Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas  
Kreißl zeigen hier wie die Reparatur  
funktioniert und geben Tipps zur richtigen  
Anwendung.



1 Schadstelle reinigen mit  
1K Silikon-Entferner



2 Zu lackierende Fläche großzügig  
polieren



3 Farbton bestimmen



4 Schadstelle schleifen maschinell  
P80- P240 Randzone P320-400



5 Reinigen mit 1K Silikon-  
Entferner



6 Mit 2K Säure-Primer grundieren  
(2 dünne Spritzgänge)



7 Schadstelle ablüften  
(Lufttrocknung) und Randzone  
schleifen mit P500



8 Grundieren mit 2K Acryl-  
Schleiffüller (2-3 Spritzgänge)



9 Ablüften (ca. 5 Min zwischen den  
Spritzgängen)



10 IR Trocknung, ca 25 Min bei  
40 cm Abstand



11 Schleifen mit P400 bis P600  
Randzone mit P1000 + P2000



12 Reinigen mit 1K Aqua-Silikon-  
Entferner



13 Basislack applizieren (je nach  
Deckkraft 2-3 dünne  
Spritzgänge)



14 2K Klarlack applizieren (2 Spritz-  
gänge mit Zwischenablüften)



15 Auf Randzone Beispritzverdün-  
nung applizieren



16 IR Trocknung ca. 20 Min. bei  
30 - 40 cm Abstand

# SPOT REPAIR FACTS

Eine Spot-Lackierung ist eine echte Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Da Schrammen unschön sind und beim Verkauf zu Preisabschlägen führen können, lohnt es sich, per Spot-Lackierung kleinere Beschädigungen punktuell, schnell und vor allem kostengünstig zu beseitigen.

Besonders geeignet für die professionelle SprayMax Reparaturlackierung sind Bereiche wie Kotflügel, Stoßfänger oder Spiegelkappen, etc. . Die Größe der Lackschäden sollte maximal Handteller groß sein.

Weitere Prozessanleitungen zu gängigen Lackschäden finden Sie auf [SprayMax.com](http://SprayMax.com)

## DIE VERWENDETEN SPRAYMAX PRODUKTE IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.: 680 090 1K Silikon-Entferner

Art.-Nr.: 680 094 1K Aqua Silikon-Entferner

Art.-Nr.: 684 029 2K Säure-Primer (250ml)

Art.-Nr.: 684 036 2K Acryl-Schleiffüller (250ml)

Art.-Nr.: 682 075 1K Wasser-Basislack

Art.-Nr.: 680 061 2K Klarlack

Art.-Nr.: 680 093 1K Beispritzverdünnung



## TIPP

Originalfarbtöne lassen sich mit unserem Abfüllgerät „FILL CLEAN“ sauber und schnell, im Lackfachhandel, in die bereits vorbegebaste Dose füllen.



## VIDEO

Das ausführliche Prozessvideo gibts auf unserem SprayMax Youtube Channel:



[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

